
Čtyřhranná mřížka do potrubí GRS

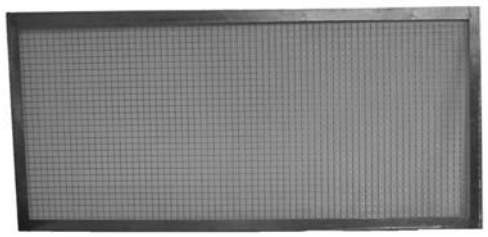

Popis:

Mřížka pro vzduchotechnický potrubní systém pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku (ZOKT Single).


Materiál:

Materiál: Ocelový pozinkovaný plech

Příklad objednání:

	GRS	400	500
Výrobek			
Sířka A			
Výška B			

Rozměry

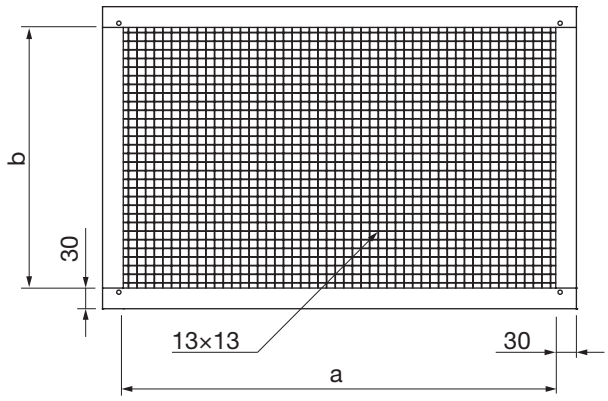

A mm	B mm	volná plocha m²	m kg
200	150	0,026	0,11
200	200	0,034	0,13
200	300	0,052	0,17
200	400	0,069	0,22
200	500	0,086	0,27
200	600	0,103	0,32
200	700	0,121	0,38
200	800	0,138	0,45
200	900	0,155	0,52
300	150	0,039	0,15
300	300	0,078	0,22
300	400	0,103	0,27
300	500	0,129	0,32
300	600	0,155	0,38
300	700	0,181	0,45
300	800	0,207	0,52
300	900	0,233	0,60
400	150	0,052	0,19
400	400	0,138	0,32
400	500	0,172	0,38
400	600	0,207	0,45
400	700	0,241	0,52
400	800	0,276	0,60
400	900	0,310	0,68
500	150	0,065	0,24
500	500	0,216	0,45
500	600	0,259	0,52
500	700	0,302	0,60
500	800	0,345	0,68
500	900	0,388	0,76
600	150	0,078	0,30
600	600	0,310	0,60

Společnost Lindab si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění (14. 9. 2020).

Čtyřhranná mřížka do potrubí GRS

A mm	B mm	Free area m²	m kg
600	700	0,320	0,68
600	800	0,380	0,76
600	900	0,430	0,85
700	150	0,050	0,35
700	700	0,390	0,76
700	800	0,450	0,85
700	900	0,510	0,94
800	150	0,060	0,42
800	800	0,510	0,94
800	900	0,580	1,04
900	150	0,070	0,48
900	900	0,660	1,15
1000	600	0,480	0,94
1000	800	0,650	1,15

Společnost Lindab si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění (14. 9. 2020).