

Střešní hlavice

VHL



Popis

VHL je lamelová hlavice vyvinutá ve spolupráci s architekty je vhodná pro odvod i přívod vzduchu do vzduchotechnických systémů.


Hlavice se standardně dodává v pozinkovaném provedení a je k dispozici také s černým práškovým lakováním v odstínu RAL 9005.

Pro dosažení optimálního přechodu z potrubí na hlavici lze použít střešní prostup (např. GISOL nebo GISOLP).

Lamelovou hlavici lze také namontovat přímo na spiro potrubí ve variantách viz obr 1 a 2. Ød1 má rozměr tvarovky, průměr D je v toleranci SR+.

Pro připojení hlavice prostřednictvím střešní průchodky TGR je nutné použít speciální přechodový kus TGR-VHL.


Rozměry

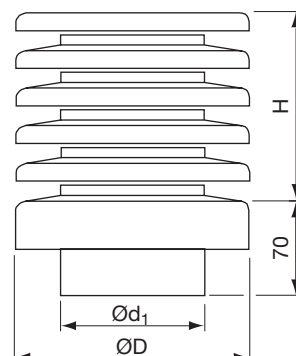


Ød nom	ØD [mm]	H [mm]	Volná plocha m ²	m [kg]	Průtok vzduchu max. rec. * *m ³ /h	Střešní průchodka TGR	
						50 [mm] Size	100 [mm] Size
100	224	110	0,019	1,40	175	3	3
125	250	145	0,033	1,90	270	3	4
160	280	180	0,055	2,30	430	3	4
200	315	250	0,100	3,40	690	3	4
250	400	250	0,125	5,20	1000	4	5
315	450	290	0,182	8,70	1600	5	6
400	560	370	0,306	13,4	2600	5	6
500	630	410	0,441	15,2	3900	6	7

* Doporučený maximální průtok vzduchu při použití VHL jako nasávací hlavice.
H = výška hlavice.

obr. 1

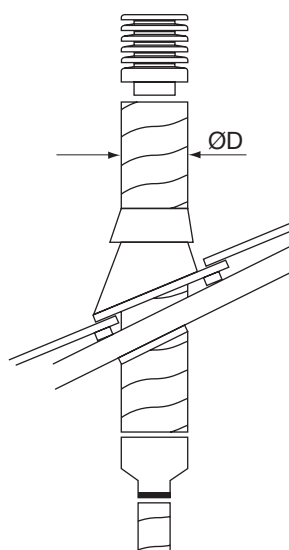

obr. 2

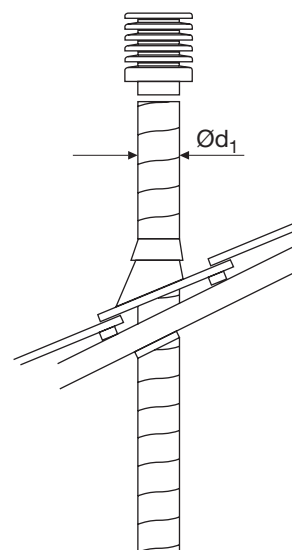

Objednací kód

Výrobek	VHL	125	250	S
Rozměr Ød				
Rozměr ØD				
Barva				

Střešní hlavice

VHL

Technická data

Pro technické informace přejděte na [LindQST](#).