Lehká ohebná izolovaná hadice

FBLDFSL



Popis

Vícevrstvá perforované vnitřní hadice pokrytá PE fólií, izolovaná skelnou vatou a obalená vícevrstvým vnějším pláštěm.


Použití

Ideální pro nízkotlaké a středotlaké systémy vytápění, klimatizace a větrání.

Výhody

- Vyztužená spirálou z drátu.
- Hladký vnitřní povrch.
- Vzduchotěsná.
- Vysoká flexibilita.
- Odolné materiály.
- Při stříhání na požadovanou délku se nerozplétá.
- Minimální tření.
- Energeticky efektivní.
- Snadná montáž.
- Odolná proti roztržení a propíchnutí.

Rozměry

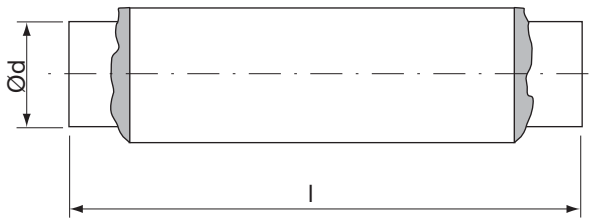

Ød nom	O πd m	A πd²/4 m²	l [mm]	Max. tlak Pa
80	0,258	0,005	10000	+3000
100	0,320	0,008	10000	+3000
125	0,399	0,013	10000	+3000
150	0,478	0,018	10000	+3000
160	0,503	0,020	10000	+3000
180	0,565	0,025	10000	+3000
200	0,638	0,032	10000	+3000
224	0,719	0,041	10000	+3000
250	0,798	0,051	10000	+3000
315	0,990	0,078	10000	+3000
355	1,118	0,100	10000	+3000

Technické údaje

Materiálové složení:

Vnitřní hadice(jádro) ..... Vícevrstvý hliník/ polyester s bronzem potaženou spirálou z drátu

Izolace ..... 25 mm skelná vata

Vnější hadice (plášť) ..... Vícevrstvý hliník/ polyester

Rozsah pracovních teplot..... -30 to +125 °C

Kód pro objednání

FBLDFSL	160	10000	AP
Výrobek			
Rozměr Ød			
Délka l			
Materiál			