

Axiální ventilátor s mřížkou a uzavírací klapkou

AGS



Popis


Axiální ventilátor s ochrannou mřížkou určený pro odtah vzduchu přes stěnu nebo strop. K ventilátoru se připojuje pouze krátký kus vzduchotechnického potrubí nebo lze ventilátor provozovat samotný bez připojeného potrubí. Standardní verzi je možno doplnit příslušenstvím jako časovač doběhu ventilátoru, čidlo vlhkosti a PIR čidlo. Ventilátor je vyroben z odolného plastu ABS a má stupeň krytí IP24.

Vyráběné verze

- AGS(X)-B specifikováno v popisu výše
- AGS(X)-T automatický časovač doběhu ventilátoru nastavitelný v rozmezí 2 - 30 minut
- AGS(X)-BH automatický start ventilátoru při překročení nastavené hodnoty relativní vlhkosti vzduchu. Relativní vlhkost pro start ventilátoru lze nastavit v rozmezí 60% - 90%

Ventilátor AGS je vybaven automatickou uzavírací klapkou.

Rozměry

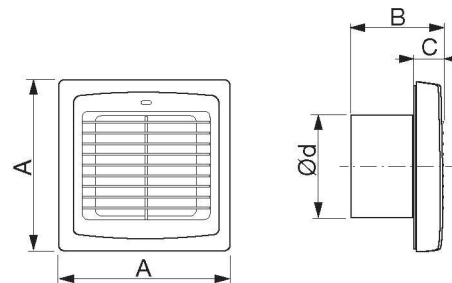

Výrobek	Ød mm	A mm	B mm	C mm	m kg
AGS100	100	166	90	30	0,65
AGS125	125	186	98	33	0,75
AGS150	150	210	115	34	1,02

Příklad kódu pro objednání


	AGS	100	B
Výrobek			
Velikost			
Verze			

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18


Axiální ventilátor s mřížkou a uzavírací klapkou AGS

Technické údaje


• AGS 100

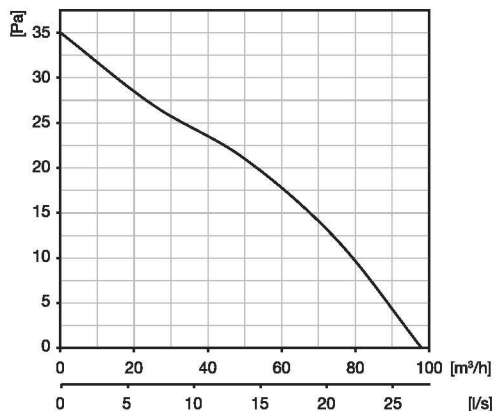

• AGS 150

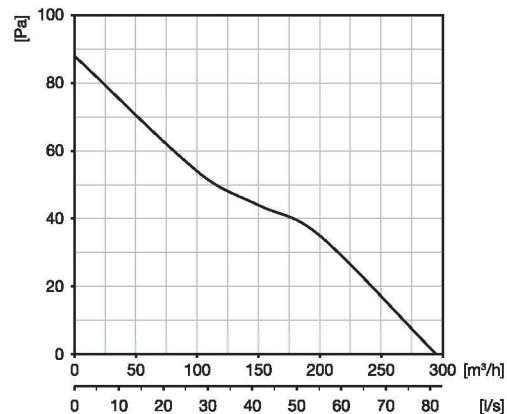

• AGS 125

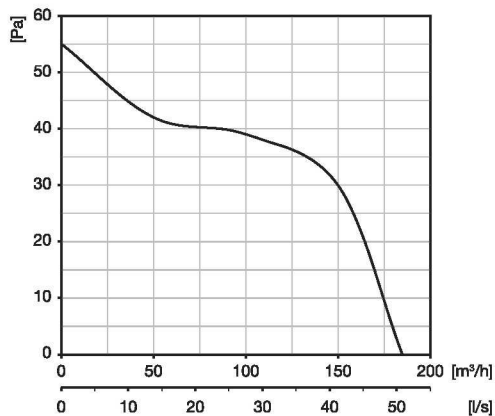

Technické údaje

Výrobek	Frekvence Hz	Napětí V	Příkon W	Proud A	Otáčky ot./min.	Maximální vzduchový výkon m³/h	Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m dB(A)	Maximální provozní teplota °C	Třída SEC	Stupeň krytí IP
AGS 100	50	220-240	18	0,085	2300	98	34	+45	*	24
AGS 125	50	220-240	22	0,100	2400	185	35	+45	*	24
AGS 150	50	220-240	26	0,130	2400	295	39	+45	*	24

(*): Vyhláška č. 1254/2014 se nevztahuje na ventilátory s příkonem méně než 30 W.