


Axiální ventilátor s plochou čelní deskou

ASF



Rozměry

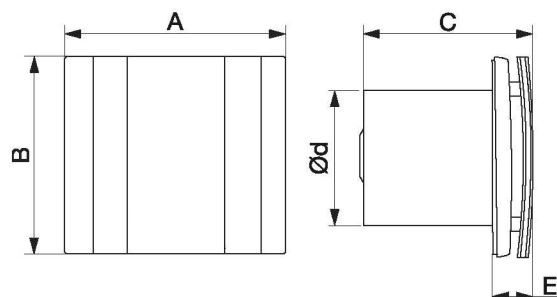

Popis

Axiální ventilátor s plochou čelní deskou určený pro odtah vzduchu přes stěnu nebo strop. K ventilátoru se připojuje pouze krátký kus vzduchotechnického potrubí nebo lze ventilátor provozovat samotný bez připojeného potrubí. Standardní verzi je možno doplnit příslušenstvím jako je časovač doběhu ventilátoru, čidlo vlhkosti a PIR čidlo. Ventilátor je vyroben z odolného plastu ABS a má stupeň krytí IP24.

Vyráběné verze

- ASF-B specifikováno v popisu výše
- ASF-T automatický časovač doběhu ventilátoru nastavitelný v rozmezí 2 - 30 minut
- ASF-BH automatický start ventilátoru jakmile relativní vlhkost vzduchu překročí nastavenou hodnotu. Relativní vlhkost pro start ventilátoru lze nastavit v rozmezí 60% - 90%

Výrobek	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ød [mm]	E [mm]	m [kg]
ASF100	171	151	128	100	32	0,75
ASF125	201	178	136	125	35	0,98
ASF150	265	207	157	150	38	1,29

Příklad kódu pro objednání

	ASF	100	B
Výrobek			
Velikost			
Verze			


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

Axiální ventilátor s plochou čelní deskou


ASF

Technické údaje


• ASF 100

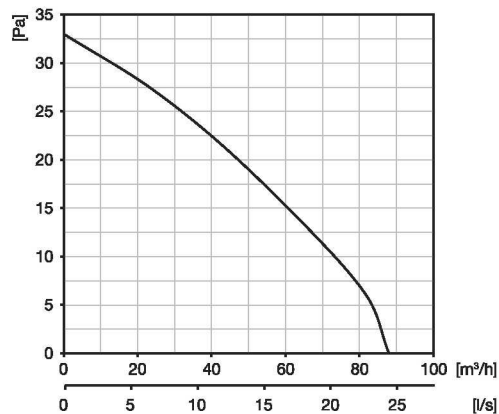

• ASF 150

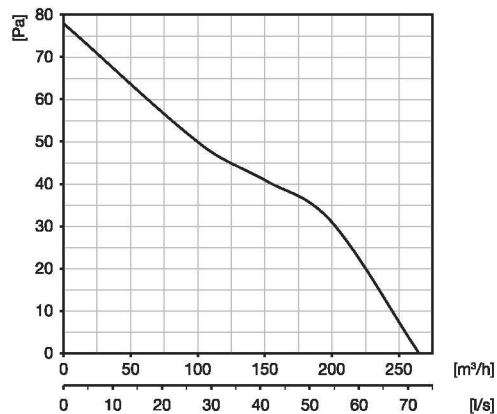

• ASF 125

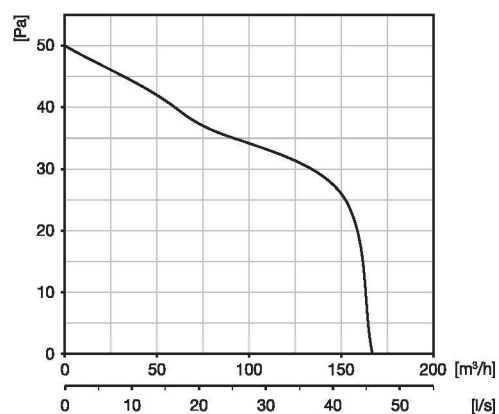

Technické údaje

Výrobek	Frekvence Hz	Napětí V	Příkon W	Proud A	Otáčky ot./min.	Maximální vzduchový výkon m³/h	Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m dB(A)	Maximální provozní teplota °C	Třída SEC	Stupeň krytí IP
ASF 100	50	220-240	14	0,085	2300	88	33	+40	*	24
ASF125	50	220-240	16	0,100	2400	167	34	+40	*	24
ASF150	50	220-240	24	0,130	2400	265	37	+40	*	24

(*): Vyhláška č. 1254/2014 se nevztahuje na ventilátory s příkonem méně než 30 W.