


Radiální ventilátor pro skrytou montáž s odnímatelným motorem

CRM-R



Rozměry

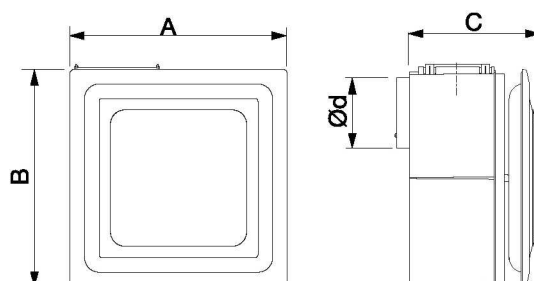

Popis

Radiální ventilátor pro odtažení vzduchu přes vzduchotechnické potrubí o průměru od 80 mm. Ventilátor je vhodný pro instalaci do stěny nebo stropu a díky umístění výfukového otvoru v rohu umožňuje připojit odtažové potrubí i v obtížně přístupných místech. Ventilátor má dvě rychlosti otáčení a zpětnou klapku zabráňující pronikání vzduchu a nežádoucích oděrů do místnosti zvenku. Snadno vyjímatelný a čistitelný filtr. K ventilátoru lze připojit odtažové potrubí $\varnothing 80$ až 100 mm. Standardní verzi je možno vybavit volitelným příslušenstvím jako časovač doběhu ventilátoru a čidlo vlhkosti. Tělo a mřížka ventilátoru jsou vyrobeny z odolného plastu ABS; stupeň krytí IPX5 (EN 60529), maximální provozní teplota 45 °C. Ventilátor splňuje požadavky normy EN 60335-2-80.

Vyráběné verze


CRMS nízký výkon
 CRMM střední výkon
 CRML vysoký výkon

CRM(X)-B specifikováno v popisu výše

CRM(X)-T automatický časovač doběhu ventilátoru nastavitelný v rozmezí 2 - 25 minut

CRM(X)-HT automatický start ventilátoru jakmile relativní vlhkost vzduchu překročí nastavenou hodnotu. Relativní vlhkost pro start ventilátoru lze nastavit v rozmezí 40 % - 90 %

Příklad kódu pro objednání

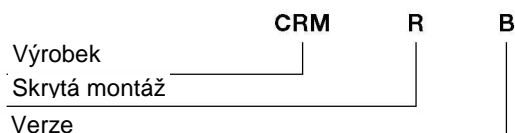




Výrobek	A mm	B mm	C mm	Ød mm	m kg
CRMS-R	244	244	150	75	1,50
CRMM-R	300	300	183	96,7	2,70
CRML-R	300	300	183	96,7	2,90

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

Radiální ventilátor pro skrytou montáž s odnímatelným motorem

CRM-R

Technické údaje

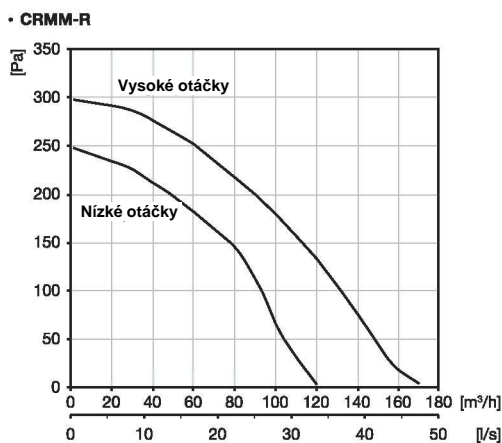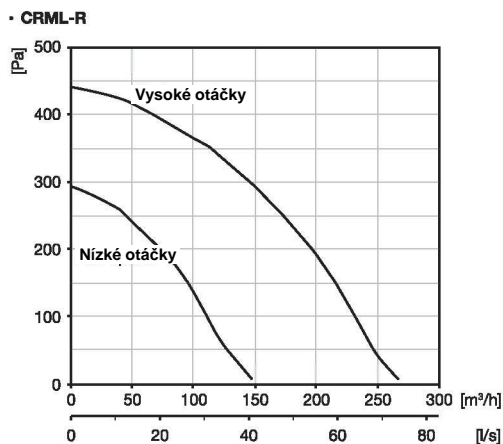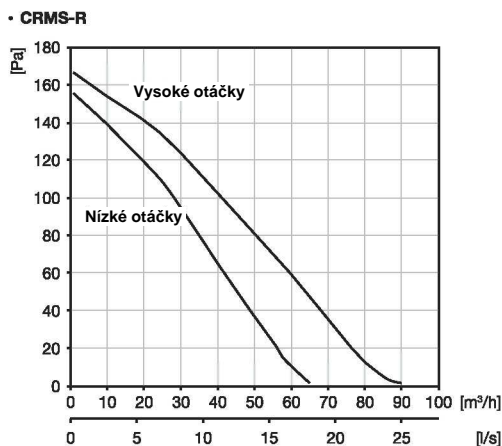

Technické údaje

Označení ventilátoru	Frekvence Hz	Napětí V	Příkon W		Proud A		Otáčky ot./min		Maximální vzduchový výkon		Akustický tlak ve vzd. 3 m dB(A)		Maximální provozní teplota °C	Třída SEC	Stupeň krytí IP
			Vysoké otáčky	Nízké otáčky	Vysoké otáčky	Nízké otáčky	Vysoké otáčky	Nízké otáčky	Vysoké otáčky	Nízké otáčky	Vysoké otáčky	Nízké otáčky			
CRMS-R-B	50	220-240	28	18	0,2	0,16	2100	1700	90	65	38	34	+45	*	X5
CRMS-R-T	50	220-240	28	18	0,2	0,16	2100	1700	90	65	38	34	+45	*	X5
CRMS-R-HT	50	220-240	28	18	0,2	0,16	2100	1700	90	65	38	34	+45	*	X5
CRMM-R-B	50	220-240	50	35	0,24	0,21	1900	1450	190	125	40	35	+45	F	X5
CRMM-R-T	50	220-240	50	35	0,24	0,21	1900	1450	190	125	40	35	+45	F	X5
CRMM-R-HT	50	220-240	50	35	0,24	0,21	1900	1450	190	125	40	35	+45	D	X5
CRML-R-B	50	220-240	80	45	0,38	0,31	2400	1450	270	150	43	35	+45	F	X5
CRML-R-T	50	220-240	80	45	0,38	0,31	2400	1450	270	150	43	35	+45	F	X5
CRML-R-HT	50	220-240	80	45	0,38	0,31	2400	1450	270	150	43	35	+45	E	X5

(*): Vyhláška č. 1254/2014 se nevztahuje na ventilátory s příkonem méně než 30 W.