

# Neizolované flexibilní potrubí

# FLD




## Popis

Vícevrstvá ohebná hadice vyrobená z hliníkového/PET laminátu, vyztužená ocelovým pobronzovaným drátem.

## Technické informace

Materiál hadice.....	Hliník/PET laminát Nehořlavý ocelový drát s bronzovým povrchem
Pracovní teplota .....	-30 to +140°C
Maximální rychlost .....	30 m/s
Balení .....	komprimováno v krabici

## Rozměry

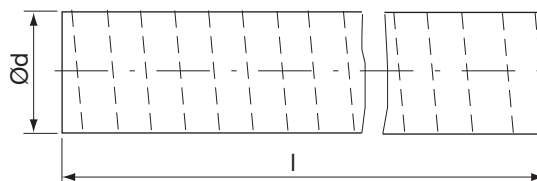

Ød nom	O $\pi d$ m	A $\pi d^2/4$ m <sup>2</sup>	l mm	Max. tlak Pa
80	0,251	0,005	10000	+3000
100	0,320	0,008	10000	+3000
125	0,399	0,013	10000	+3000
150	0,478	0,018	10000	+3000
160	0,509	0,021	10000	+3000
180	0,565	0,025	10000	+3000
200	0,638	0,032	10000	+3000
224	0,707	0,040	10000	+3000
250	0,798	0,051	10000	+3000
315	0,990	0,078	10000	+3000
400	1,28	0,129	10000	+3000

## Příklad objednávky

Název produktu	FLD	162	10000	AP
Rozměr Ød				
Délka l				
Materiál				

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12**
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18